


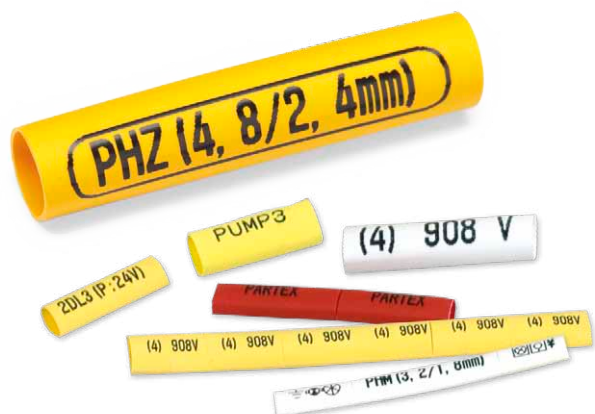

- Эластичный плоский или круглый термоусаживаемый профиль из полиолефина с поперечными связями и.
- Идеален для маркирования в условиях небольшого пространства между проводами.
- Широко применяется в промышленности.
- Высокая сопротивляемость огню.
- Хорошая стойкость к растворителям и перепадам температуры.
- Соотношение усадки 2:1
- Быстрое и экономичное нанесение обозначений на месте с помощью печатающих машин фирмы Partex.

ОСОБЕННОСТИ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА А: от -55°C до +125°C

СООТВЕТСТВУЕТ: AMS-DTL-23053 Класс 1

МАТЕРИАЛ: ПОЛИОЛЕФИН, САМОГАСАЮЩИЙСЯ СОГЛАСНО НОРМЕ ASTM D2671 **ПЕЧАТЬ:** ТЕРМОПЕРЕНОС


Возможность заказа термоусадочной трубки с соотношением сжатия 3:1.

ВЕЛИЧИНЫ И УПАКОВКИ

ТИП	ДИАМЕТР D мм	ДИАМЕТР D1 мм	ТОЛЩИНА W мм	УПАКОВКА	ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРИНТЕРАМИ
PHZ20024	2.4	1.2	0.51		150 m
PHZ20032	3.2	1.6	0.51		150 m
PHZ20048	4.8	2.4	0.51		150 m
PHZ20064	6.4	3.2	0,64		150 m
PHZ20095	9.5	4.8	0,64		150 m
PHZ20127	12.7	6.4	0,64		150 m
PHZ20190	19.0	9.5	0.77		50 m
PHZ20254	25.4	12.7	0.89		50 m
PHZ20380	38.0	19.1	1.02		50 m

МК8-STD, МК8-PRO,
ПРОМАРК Т-800

SP2000

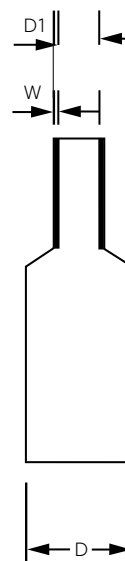

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ:

ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ. Другие - по запросу.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МК8-STD



СМ. СТРАНИЦУ 48

ПРОМАРК Т-800




СМ. СТРАНИЦУ 50

SP2000



СМ. СТРАНИЦУ 70

ПРИМЕНЕНИЕ

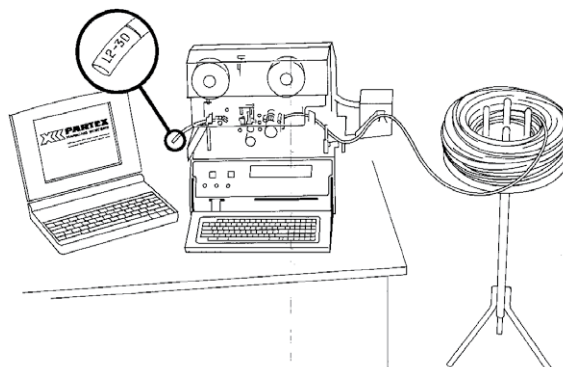



- Плоская, тонкостенная термоусадочная трубка выполненная из безгалогенного материала.
- Высокая устойчивость к низкой и высокой температурам.
- Очень низкий уровень выброса газов во время пожара.
- Огнестойкая.
- Соотношение сжатия 2:1.
- Идеально подходит для маркировки, когда пространство между проводами малое.
- Идеально подходит для тяжелого промышленного использования.
- Быстрая и недорогая маркировка на месте с помощью печатных машин Partex.
- **НОВОСТИ: МЕНЬШЕ УПАКОВКИ**

ОСОБЕННОСТИ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -55°C до +125°C

МАТЕРИАЛ: ZEREX, САМОЗАТУХАЮЩИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ASTM D2671


Существует возможность заказа безгалогенных термоусадочных трубок с соотношением сжатия 3:1.

В СООТВЕТСТВИИ С: AMS-DTL-23053 Класс 1

ПЕЧАТЬ: ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ

ВЕЛИЧИНЫ И УПАКОВКИ

ТИП	ДИАМЕТР D мм	ДИАМЕТР D1 мм	ТОЛЩИНА W мм	УПАКОВКА	ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРИНТЕРАМИ
PHZF20024	2.4	1.2	0.51	 25 м или 100 м	МК8-STD, МК8-PRO, ПРОМАРК T-800
PHZF20032	3.2	1.6	0.51	 25 м или 100 м	
PHZF20048	4.8	2.4	0.51	 25 м или 100 м	
PHZF20064	6.4	3.2	0.64	 25 м или 100 м	
PHZF20095	9.5	4.8	0.64	 20 м или 100 м	
PHZF20127	12.7	6.4	0.64	 15 м или 100 м	
PHZF20190	19.0	9.5	0.77	 15 м или 50 м	
PHZF20254	25.4	12.7	0.89	 10 м или 50 м	
PHZF20380	38.0	19.1	1.02	 10 м или 25 м	SP2000, МК-10, МК10-DH

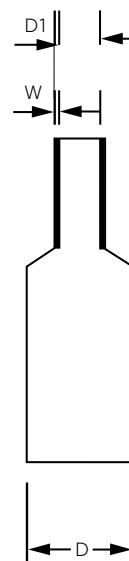

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ:

ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ. ДРУГИЕ ЦВЕТА ПО ЖЕЛАНИЮ.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МК8-STD



СМ. СТРАНИЦУ 48

ПРОМАРК T-800



СМ. СТРАНИЦУ 50

МК10



СМ. СТРАНИЦУ 54

SP2000



СМ. СТРАНИЦУ 70

МК10 DH



СМ. СТРАНИЦУ 56

ПРИМЕНЕНИЕ

