



- Овальный профиль для идентификации кабелей и проводов.
- Быстрая установка - вся информация нанесена на один маркер.
- Спроектирован для большинства наиболее популярных сечений проводов и кабелей.
- Сохраняет свою первоначальную форму и прекрасно держится на проводе.
- Обозначения легко наносятся на профиль с помощью термолепящих принтеров фирмы PARTEX.
- Размер PO-068 может устанавливаться непосредственно на держатель PОН или PКН и вместе с ним крепиться на кабель хомутами PКВ.
- Обозначение на маркировку наносится с помощью принтера MARKTEX SP1W самостоятельно.

ОСОБЕННОСТИ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА А: PO от -30°C до +60°C; POZ от -30°C до +90°C

МАТЕРИАЛ: PO - НЕГОРЮЧИЙ PCV, САМОГАСЯЩИЙСЯ СОГЛАСНО UL94-V0; POZ - ZEREX (БЕЗ ГАЛОГЕНОВ)

ПЕЧАТЬ: ТЕРМОПЕРЕНОС



ВЕЛИЧИНЫ И УПАКОВКИ

ТИП	ТИП ВЕРСИИ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ	ДИАМЕТР мм мин/макс	СЕЧЕНИЕ мм ²	УПАКОВКА	ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРИНТЕРАМИ
PO-01	POZ-01	1.3 / 1.8	0.25	250 м	МК8-STD МК8-PRO
PO-02	POZ-02	1.7 / 2.2	0.5		
PO-03	POZ-03	2.0 / 2.5	0.75		
PO-04	POZ-04	2.2 / 2.8	1.0		
PO-05	POZ-05	2.7 / 3.5	1.5		
PO-06	POZ-06	3.2 / 4.0	2.5		
PO-068*	PRZ-071*	6.8 / 7.0	-	4.5 м 50 м	SP2000
PO-07	POZ-07	3.8 / 4.7	4.0	100 м	
PO-08	POZ-08	4.6 / 5.5	6.0		
PO-09	POZ-09	5.6 / 7.0	10.0	50 м	
PO-10	POZ-10	6.5 / 8.0	16.0		
PO-12	POZ-12	7.5 / 10.0	20.0		
PO-14	POZ-14	9.5 / 12.0	25.0		
PO-16	POZ-16	11.5 / 14.0	35.0		
PO-18	POZ-18	13.5 / 16.0	50.0		
PO-20	POZ-20	15.5 / 18.0	70.0	10 м	
PO-22	POZ-22	17.5 / 20.0	95.0		
PO-24	POZ-24	19.5 / 22.0	120.0		
PO-26	POZ-26	21.5 / 24.0	150.0		
PO-28	POZ-28	24.0 / 28.0	185.0		

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.

* монтаж на держателе PОН или PКН

УСТАНОВКА

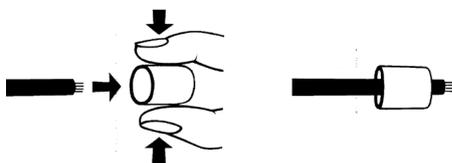

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МК8-STD



► СМ. СТРАНИЦУ 38

МК8-PRO



► СМ. СТРАНИЦУ 40

SP2000



► СМ. СТРАНИЦУ 55

PОН



► СМ. СТРАНИЦУ 16

PКН



► СМ. СТРАНИЦУ 16