- Маркер открытого профиля с карманом для ярлычка.
- Позволяет быстро маркировать подключенные к контуру провода, либо обжатые кабельным и наконечниками.
- Быстрая установка ярлычка путем нажатия на карман.
- Крепко держится на проводе за счёт жёстких кромок.
- Превосходен для обозначения компьютерных проводов UTP.
- Быстро нанести печать на ярлычки можно с помощью:
  - обычного матричного, струйного или лазерного при нтера (в случае с ярлычками PF)
  - термопереносящего принтера MK3 либо плоттера MK1 (в случае с картами PFC)
  - принтеров MK8-Std, MK8-Pro или MK9-ProMark (для профиля PP).

РАЗМЕРЫ

ТИП	ВЫСОТА H мм	ШИРИНА W мм	ШИРИНА W2 мм
PTC-10	5.4	3.7	4.6
PTC-20	6.5	4.5	4.6
PTC-30	7.8	5.7	4.6
PTC-40	9.3	6.9	4.6
PTC-50	10.8	8.2	4.6



ОСОБЕННОСТИ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУР А: от -30°C до +60°C

МАТЕРИАЛ: НЕГОРЮЧИЙ PCV, САМОГАСЯЩИЙСЯ СОГЛАСНО UL94-VO

ВЕЛИЧИНЫ И УПАКОВКИ

ТИП	НА ПРОВОДА	ДЛИНА	ЯРЛЫЧОК	УПАКОВКИ
PTC-10	~2.4 - 3.0 мм ~0.4 - 1.5 мм²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10, PFC042 lub PP-046	paczka 200 шт.
PTC-20	~3.0 - 4.0 мм ~1.5 - 3.0 мм²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10, PFC042 lub PP-046	paczka 200 шт.
PTC-30	~4.0 - 5.0 мм ~3.0 - 4.0 мм²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10, PFC042 lub PP-046	paczka 200 шт.
PTC-40	~5.0 - 6.2 мм ~4.0 - 5.0 мм²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10, PFC042 lub PP-046	paczka 100 шт.
PTC-50	~6.0 - 7.2 мм ~5.0 - 6.0 мм²	15 мм 21 мм 30 мм	PF-10, PFC042 lub PP-046	paczka 100 шт.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

PFC

СМ. СТРАНИЦУ 27

PP-046

СМ. СТРАНИЦУ 28

PF

СМ. СТРАНИЦУ 27

УСТАНОВКА

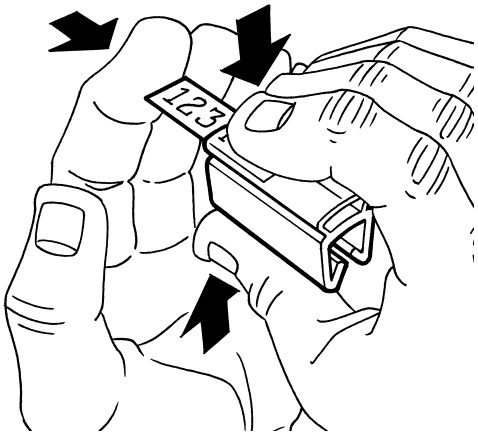

СПИСОК ИНДЕКСОВ НА СТР. 81